

REGULADOR I8D



Descargar
Ficha



Descargar
Catálogo




A DESTACAR

Regulador en formato pastilla. Regula la luz con los mismos mecanismos de una vivienda. (Patentado) Apto para interruptores, conmutadores y cruzamientos. Doble funcionamiento (con o sin memoria) Fácil instalación. Encendido progresivo. Alarga la vida de las lámparas.

APLICACIONES

Viviendas con luz halógena e incandescente.

ESQUEMA

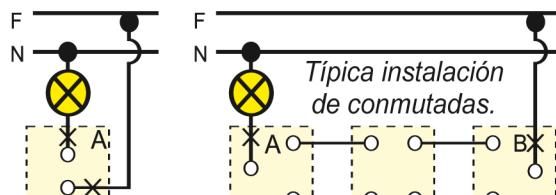

X= Intercalar el regulador en A ó B
y en cualquier orden.

INSTALACIÓN

Este producto se puede instalar tanto en cajas de mecanismos como en cajas de registro estandarizadas. Si sólo hay un interruptor, instálelo intercalándolo en cualquiera de sus dos cables y en cualquier orden. Si existen conmutadores con o sin cruzamiento, instálelo detrás de cualquiera de los conmutadores en el cable que va al polo común y en cualquier orden. También se puede instalar intercalándolo en uno de los dos cables que van directos a la lámpara.

FUNCIONAMIENTO

Sin memoria (selector en 0):

Encendido: al encender comienza el ascenso luminoso de mínimo a máximo durante 4 segundos.

Regulación: Durante el ascenso, apague y encienda rápidamente en el nivel luminoso deseado.

Con memoria (selector en 10):

Encendido: al encender aparece el nivel luminoso memorizado.

Nueva memoria: con la luz encendida, apague y encienda rápidamente y se producirá un suave ascenso luminoso de mínimo a máximo de 5 segundos. Durante dicho ascenso, apague al menos 2 segundos en el nivel deseado y quedará grabada la nueva memoria.

FICHA TÉCNICA

Carga admisible	R,L
Alimentación	De 110 a 240 V AC 50 Hz
W incandescencia	De 35W a 800W max.
W halógena directa a red	De 35W a 500W max.
W halógena trafo electrónico	De 35W a 500W max.
W halógena trafo ferromagnética	De 35W a 400W max.
Pulsadores con neón	Hasta 5 neones.
Pulsadores con LED	Hasta 5 LED.
Protecciones	Fusible térmico.
Embalaje	24 Unidades.