
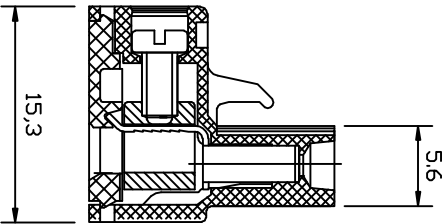
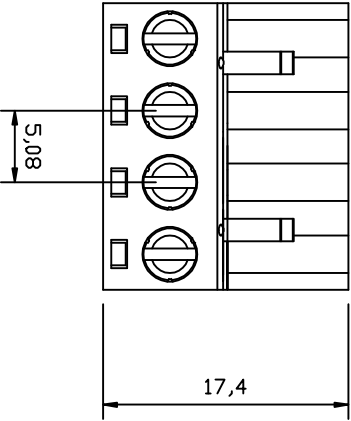





5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核
A			

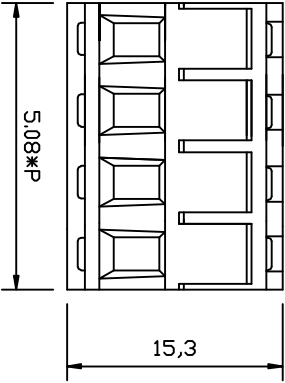

. 材质与电镀			
螺 丝	M2.5, 钢镀锌		
触 点	磷青铜, 镀镍		
压 线 框	黄铜, 镀镍		
焊 脚			
塑 件	PA66, 阻燃环保		
. 电气性能			
额定电压	300V		
额定电流	10A		
接触电阻	20mΩ		
绝缘电阻	5000MΩ/1000V		
耐 电 压	AC2000V/1min		
适用线径	24-12AWG		
. 机械性能			
耐温范围	-40℃-105℃		
扭 矩	0.4N.m		
剥线长度	5-8mm		

尺寸公差:		角度公差:		投影法	
X.	±0.50	X.	±2°	单位	mm
.X	±0.30	.X	±1°	纸张尺寸	A4
.XX	±0.20	.XX	±0.5°		
图样类型	客户图样	图页	1\1		
比例	1:1				

5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核
A			

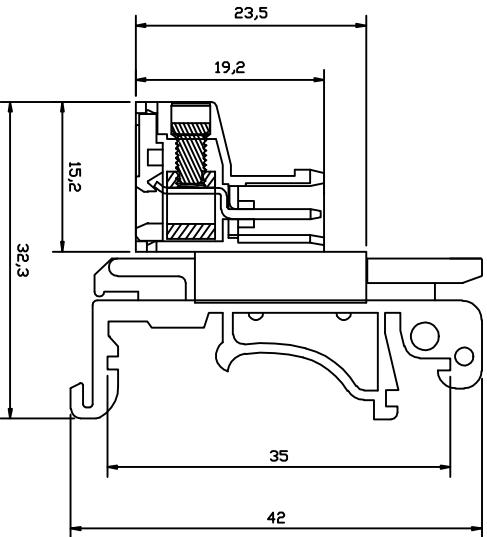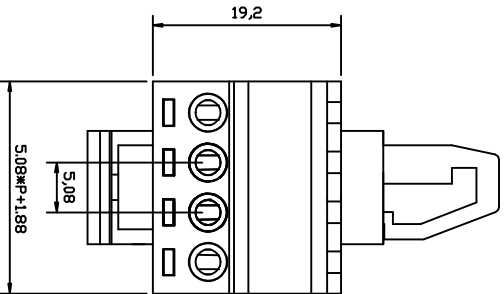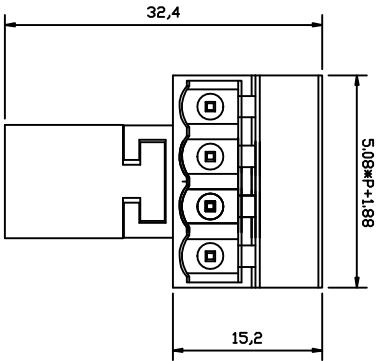

. 材质与电镀

螺 丝	M3, 钢镀锌
插 针	黄铜, 镀锡
压 线 框	黄铜, 镀镍
焊 脚	
塑 件	PA66, 阻燃环保

. 电气性能

额定电压	300V
额定电流	10A
接触电阻	20mΩ
绝缘电阻	5000MΩ/1000V
耐 电 压	AC2000V/1min
适用线径	24-12AWG

. 机械性能

耐温范围	-40℃-105℃
扭 矩	0. 6N. m
剥线长度	5-8mm

尺寸公差:

角度公差:

X.	±0.50	X.	±2°
.X	±0.30	.X	±1°
.XX	±0.20	.XX	±0.5°

图例类型

客户图例

比例

1:1

图例

1\1

投影法

单位

纸张尺寸

mm

A4