

# ***JST***

VERSIÓ 1

## **3**

---

**PUNTERAS  
HUECAS**

---


PONTEIRAS  
OCAS

---



## PUNTERA HUECA PREAISLADA CORTA

PONTEIRA OCA PRÉ-ISOLADA CURTA




**MATERIAL:**  
E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.  
Temperatura de trabajo: +105° C  
Aislante: Polypropylene.

| Referencia | Color | Referencia | Color<br>DIN 46228/4 | Sección | L1   | L2   | d1   | S1   | d3   | S2   |
|------------|-------|------------|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| TT-0,14    |       | TD-0,14    |                      | 0,14    | 11,0 | 6,0  | 0,7  | 0,15 | 1,6  | 0,25 |
| TT-25      |       | TD-0,25    |                      | 0,25    | 11,0 | 6,0  | 0,8  | 0,15 | 1,9  | 0,25 |
| **TT-34    |       | **TD-34    |                      | 0,34    | 11,0 | 6,0  | 0,9  | 0,15 | 2,0  | 0,25 |
| TT-50      |       | TD-50      |                      | 0,50    | 12,0 | 8,0  | 1,0  | 0,15 | 2,6  | 0,25 |
| TT-75      |       | TD-75      |                      | 0,75    | 12,0 | 8,0  | 1,2  | 0,15 | 2,8  | 0,25 |
| TT-100     |       | TD-100     |                      | 1,00    | 12,0 | 8,0  | 1,4  | 0,15 | 3,0  | 0,25 |
| TT-150     |       | TD-150     |                      | 1,50    | 12,0 | 8,0  | 1,7  | 0,15 | 3,5  | 0,25 |
| TT-250     |       | TD-250     |                      | 2,50    | 14,0 | 8,0  | 2,2  | 0,15 | 3,9  | 0,25 |
| TT-400     |       | TD-400     |                      | 4,00    | 16,0 | 9,0  | 2,8  | 0,20 | 4,8  | 0,30 |
| TT-600     |       | TD-600     |                      | 6,00    | 20,0 | 12,0 | 3,5  | 0,20 | 6,3  | 0,30 |
| TT-1000    |       | TD-1000    |                      | 10,00   | 22,0 | 12,0 | 4,5  | 0,20 | 7,6  | 0,40 |
| TT-1600    |       | TD-1600    |                      | 16,00   | 24,0 | 12,0 | 5,8  | 0,20 | 8,8  | 0,40 |
| TT-2500    |       | TD-2500    |                      | 25,00   | 30,0 | 16,0 | 7,3  | 0,20 | 11,2 | 0,40 |
| TT-3500    |       | TD-3500    |                      | 35,00   | 30,0 | 16,0 | 8,3  | 0,20 | 12,7 | 0,50 |
| TT-5000    |       | TD-5000    |                      | 50,00   | 36,0 | 20,0 | 10,3 | 0,30 | 15,0 | 0,60 |
| **TT-7000  |       | **TD-7000  |                      | 70,00   | 37,0 | 20,0 | 12,7 | 0,40 | 16,0 | 0,60 |
| **TT-9500  |       | **TD-9500  |                      | 95,00   | 44,0 | 25,0 | 14,7 | 0,40 | 18,0 | 0,60 |
| **TT-12000 |       | **TD-12000 |                      | 120,00  | 48,0 | 27,0 | 16,7 | 0,50 | 21,0 | 0,70 |
| **TT-15000 |       | **TD-15000 |                      | 150,00  | 58,0 | 32,0 | 19,7 | 0,50 | 23,0 | 1,00 |

\*\* Plazos de entrega para este material contactar con **JST**

## PUNTERA HUECA A PRUEBA DE CORTOCIRCUITOS

PONTEIRA OCA




**MATERIAL:**  
E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.  
Temperatura de trabajo: +105° C  
Aislante: Polypropylene.

| Referencia    | Color | Sección | L1   | L2   | d1  | s1   | d3   | S2   |
|---------------|-------|---------|------|------|-----|------|------|------|
| **TT-150-8XL  |       | 1,50    | 17,5 | 8,0  | 1,8 | 0,15 | 6,9  | 0,30 |
| **TT-150-10XL |       | 1,50    | 19,5 | 10,0 | 1,8 | 0,15 | 6,9  | 0,30 |
| **TT-250-8XL  |       | 2,50    | 17,5 | 8,0  | 2,3 | 0,15 | 7,8  | 0,30 |
| **TT-250-12XL |       | 2,50    | 21,5 | 12,0 | 2,3 | 0,15 | 7,8  | 0,30 |
| **TT-400-10XL |       | 4,00    | 19,5 | 10,0 | 2,9 | 0,20 | 7,8  | 0,30 |
| **TT-60012XL  |       | 6,00    | 23,0 | 12,0 | 3,6 | 0,20 | 8,3  | 0,30 |
| **TT-100012XL |       | 10,00   | 24,0 | 12,0 | 4,6 | 0,20 | 9,8  | 0,30 |
| **TT-160012XL |       | 16,00   | 25,5 | 12,0 | 6,0 | 0,20 | 12,0 | 0,30 |

\*\* Plazos de entrega para este material contactar con **JST**

## PUNTERA HUECA PARA CABLES CON AISLANTE DOBLE

PONTEIRA OCA PARA CABOS COM ISOLANTE



## MATERIAL:

E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.

Temperatura de trabajo: +105° C

Aislante: Polypropylene.

| Referencia  | Color | Sección | L1   | L2   | d1  | s1   | d3  | S2   |
|-------------|-------|---------|------|------|-----|------|-----|------|
| **TT-50GB   |       | 0,5     | 13,5 | 8,0  | 1,1 | 0,15 | 3,0 | 0,25 |
| **TT-75GB   |       | 0,8     | 14,0 | 8,0  | 1,3 | 0,15 | 3,4 | 0,30 |
| **TT-100GB  |       | 1,0     | 14,0 | 8,0  | 1,5 | 0,15 | 3,4 | 0,30 |
| **TT-150GB  |       | 1,5     | 14,0 | 8,0  | 1,8 | 0,15 | 3,8 | 0,30 |
| **TT-1600GB |       | 16,0    | 23,0 | 12,0 | 6,0 | 0,20 | 9,5 | 0,40 |

\*\* Plazos de entrega para este material contactar con **JST**

## PUNTERA HUECA EN BANDA

PONTEIRA OCA PRÉ-ISOLADA CURTA EM TIRA



## MATERIAL:

E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.


Temperatura de trabajo: +105° C

Aislante: Polypropylene.

| Sección | Longitud | Referencia | Color | Referencia  | Color | Referencia  | Color |
|---------|----------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 0,25    | 8        | TT-25BKYE  |       |             |       | TT-257BKBU  |       |
| 0,34    | 8        | TT-34BKTQ  |       |             |       | TT-347BKTQ  |       |
| 0,5     | 8        | TT-50BKWH  |       | TT-502BKWH  |       | TT-507BK0G  |       |
| 0,75    | 8        | TT-75BKGY  |       | TT-752BKBU  |       | TT-757BKWH  |       |
| 1       | 8        | TT-100BKRD |       | TT-1002BKRD |       | TT-1007BKYE |       |
| 1,5     | 8        | TT-150BKBK |       | TT-1552BKBK |       | TT-1507BKRD |       |
| 2,5     | 8        | TT-250BKBU |       | TT-2552BKGY |       | TT-2507BKBU |       |

## PUNTERA HUECA PREAISLADA CORTA EN BANDA

PONTEIRA OCA PRÉ-ISOLADA CURTA EM TIRA

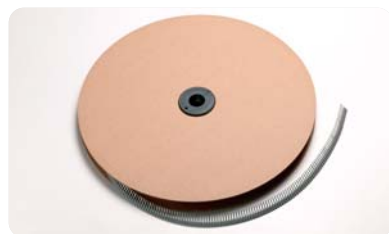

## MATERIAL:

E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.


Temperatura de trabajo: +105° C

Aislante: Polypropylene.

| Referencia | Color | Sección | L1   | L2  | d1  | s1   | d3  | S2   |
|------------|-------|---------|------|-----|-----|------|-----|------|
| TT-50B     |       | 0,50    | 12,0 | 8,0 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 |
| TT-75B     |       | 0,75    | 12,0 | 8,0 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 |
| TT-100B    |       | 1,00    | 12,0 | 8,0 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 |
| TT-150B    |       | 1,50    | 12,0 | 8,0 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 |
| TT-250B    |       | 2,50    | 14,0 | 8,0 | 2,2 | 0,15 | 3,9 | 0,25 |

## PUNTERA HUECA PREAISLADA LARGA

PONTEIRA OCA PRÉ-ISOLADA DUPLA




**MATERIAL:**  
E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.  
Temperatura de trabajo: +105° C  
Aislante: Polypropileno.

| Referencia | Color | Sección | L1    | L2    | d1   | s1   | d3    | S2   |
|------------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------|------|
| TT-50L     |       | 0,50    | 16,00 | 10,00 | 1,00 | 0,15 | 2,60  | 0,25 |
| TT-75L     |       | 0,75    | 18,40 | 12,00 | 1,20 | 0,15 | 2,80  | 0,25 |
| TT-100L    |       | 1,00    | 18,40 | 12,00 | 1,40 | 0,15 | 3,00  | 0,25 |
| TT-150L    |       | 1,50    | 24,40 | 18,00 | 1,70 | 0,15 | 3,50  | 0,25 |
| TT-250L    |       | 2,50    | 25,00 | 18,00 | 2,20 | 0,15 | 4,00  | 0,25 |
| TT-400L    |       | 4,00    | 25,50 | 18,00 | 2,80 | 0,20 | 4,40  | 0,30 |
| TT-600L    |       | 6,00    | 26,00 | 18,00 | 3,50 | 0,20 | 6,30  | 0,30 |
| TT-1000L   |       | 10,00   | 27,50 | 18,00 | 4,50 | 0,20 | 7,60  | 0,40 |
| TT-1600L   |       | 16,00   | 28,20 | 18,00 | 5,80 | 0,20 | 8,80  | 0,40 |
| TT-2500L   |       | 25,00   | 35,00 | 22,00 | 7,30 | 0,20 | 11,20 | 0,40 |
| TT-3500L   |       | 35,00   | 39,00 | 25,00 | 8,30 | 0,20 | 12,50 | 0,40 |

## PUNTERA HUECA PREAISLADA DOBLE

PONTEIRA OCA PRÉ-ISOLADA DUPLA

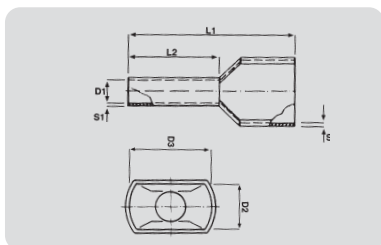


**MATERIAL:**  
E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.  
Temperatura de trabajo: +105° C  
Aislante: Polypropileno.

| Referencia | Color | Sección   | D1   | D2  | D3   | L1   | L2   | S1   | S2   |
|------------|-------|-----------|------|-----|------|------|------|------|------|
| TT-205     |       | 2 x 0,50  | 1,5  | 2,5 | 4,9  | 16,0 | 8,0  | 0,15 | 0,25 |
| TT-207     |       | 2 x 0,75  | 1,8  | 2,6 | 5,0  | 16,0 | 8,0  | 0,15 | 0,25 |
| TT-207L    |       | 2 x 0,75  | 1,8  | 2,6 | 5,0  | 18,0 | 10,0 | 0,15 | 0,25 |
| TT-210     |       | 2 x 1,0   | 2,00 | 3,2 | 5,4  | 15,0 | 8,0  | 0,15 | 0,30 |
| TT-210L    |       | 2 x 1,0   | 2,03 | 3,2 | 5,4  | 20,0 | 12,0 | 0,15 | 0,30 |
| TT-215     |       | 2 x 1,5   | 2,3  | 3,6 | 6,6  | 16,0 | 8,0  | 0,15 | 0,30 |
| TT-215L    |       | 2 x 1,5   | 2,3  | 3,6 | 6,6  | 20,0 | 12,0 | 0,15 | 0,30 |
| TT-225     |       | 2 x 2,50  | 2,9  | 4,3 | 7,8  | 18,0 | 9,0  | 0,20 | 0,30 |
| TT-225L    |       | 2 x 2,50  | 2,9  | 4,3 | 7,8  | 21,0 | 12,0 | 0,20 | 0,30 |
| TT-240     |       | 2 x 4,00  | 3,8  | 5,2 | 8,8  | 23,0 | 12,0 | 0,20 | 0,30 |
| TT-260     |       | 2 x 6,00  | 4,9  | 7,2 | 10,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 |
| TT-2100    |       | 2 x 10,00 | 5,8  | 7,5 | 13,0 | 26,0 | 12,0 | 0,20 | 0,40 |
| TT-2160    |       | 2 x 16,00 | 8,3  | 9,3 | 18,4 | 29,0 | 16,0 | 0,20 | 0,40 |

## PUNTERA HUECA SIN AISLAR

PONTEIRA OCA SEM ISOLANTE



MATERIAL:  
E-CUSN: Cobre electrolítico estañado.

Dimensiones (en mm)

| Sección mm <sup>2</sup> | Referencia Grupo JST | L1 | L2   | D1   | D2  | S2   |
|-------------------------|----------------------|----|------|------|-----|------|
| 0,50                    | TTE-0.50-6           | 6  | 5,3  | 1    | 2,1 | 0,15 |
| 0,50                    | TTE-0.50-10          | 10 | 9,3  | 1    | 2,1 | 0,15 |
| 0,75                    | TTE-0.75-6           | 6  | 5,3  | 1,2  | 2,3 | 0,15 |
| 0,75                    | TTE-0.75-10          | 10 | 9,3  | 1,2  | 2,3 | 0,15 |
| 1,00                    | TTE-1.00-6           | 6  | 5,3  | 1,4  | 2,5 | 0,15 |
| 1,00                    | TTE-1.00-10          | 10 | 9,3  | 1,4  | 2,5 | 0,15 |
| 1,50                    | TTE-1.50-7           | 7  | 6    | 1,7  | 2,8 | 0,15 |
| 1,50                    | TTE-1.50-10          | 10 | 9    | 1,7  | 2,8 | 0,15 |
| 2,50                    | TTE-2.50-7           | 7  | 9    | 2,2  | 3,4 | 0,15 |
| 2,50                    | TTE-2.50-10          | 10 | 9    | 2,2  | 3,4 | 0,15 |
| 4,00                    | TTE-4.00-9           | 9  | 8    | 2,8  | 4   | 0,20 |
| 4,00                    | TTE-4.00-12          | 12 | 11   | 2,8  | 4   | 0,20 |
| 6,00                    | TTE-6.00-12          | 12 | 11   | 3,5  | 4,7 | 0,20 |
| 6,00                    | TTE-6.00-15          | 15 | 14   | 3,5  | 4,7 | 0,20 |
| 10,00                   | TTE-10.00-12         | 12 | 10,8 | 4,5  | 5,8 | 0,20 |
| 10,00                   | TTE-10.00-18         | 18 | 16,8 | 4,5  | 5,8 | 0,20 |
| 16,00                   | TTE-16.00-12         | 12 | 10,5 | 5,8  | 7,5 | 0,20 |
| 16,00                   | TTE-16.00-18         | 18 | 16,5 | 5,8  | 7,5 | 0,20 |
| 25,00                   | TTE-25.00-18         | 18 | 16   | 7,3  | 9,5 | 0,20 |
| 35,00                   | TTE-35.00-18         | 18 | 16   | 8,3  | 11  | 0,20 |
| 50,00                   | TTE-50.00-25         | 25 | 22   | 10,3 | 13  | 0,30 |