

Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~.

Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~.MÁX.3680W. Color blanco. Embornamiento de fácil acceso. Con agujeros de fijación a la pared. Entradas para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12 mm. Aplicaciones habituales: Entorno doméstico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	4
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Potencia máxima	3.680 W
Sistema de embornamiento	Por tornillo
Entrada para minicanal	Sí, para 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12
Posibilidad de utilizar colgador	Sí
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239692
Código EAN envase	8423220055728
Código EAN embalaje	18423220055725
Uds. Envase	14
Uds. Embalaje	56
Uds. Pallet	1960
Medidas Envase cm	29x19x18
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	171
Peso Envase (Kg)	2,68
Peso Embalaje (Kg)	11,26
Código arancelario	85366990

Croquis

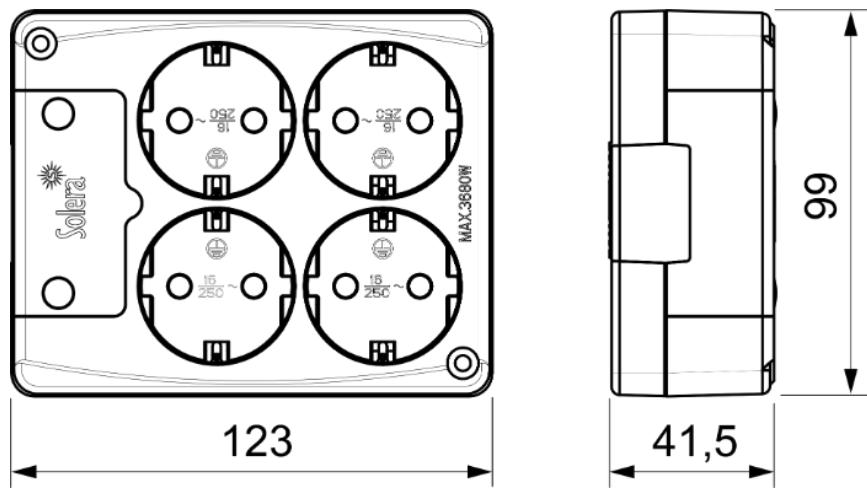

Documentación y descargas

- | | |
|--|---|
|  Instrucciones de montaje (0.74MB) |  Información de seguridad (0.91MB) |
|  Certificado (0.33MB) | |