

Ficha técnica de familia de producto

DECOSTAR 35

Lámparas halógenas dicroicas reflectoras con recubrimiento de aluminio de 35 mm de diámetro



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Iluminación del lugar de trabajo
- Iluminación para cocina
- Iluminación para espejos
- Iluminación de objetos
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz de acento brillante
- Reflector de luz fría que reduce el calor del haz de luz hasta en un 66 %
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Filtro UV
- No contiene mercurio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- Vida útil media: 4.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática R_a : 100
- Diámetro: 35 mm
- Decoración de cubierta

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos				Datos Fotométricos							
Descripción del producto	Potencia nominal	Tensión nominal	Potencia nominal	Factor de potencia λ	Temperatura de color nominal	Tono de luz (denominación)	Índice de reproducción cromática Ra	Factor manten. vida útil	Temperatura de color	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	10,00 W	12 V	10,00 W	1,00	2800 K	Warm White	100	0,75	2800 K	90 lm	100
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	2800 K	Warm White	100	0,75	2800 K	205 lm	100
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	2900 K	Warm White	100	0,75	2900 K	430 lm	100

Descripción del producto	Datos técnicos de iluminación			Dimensiones y peso	Duración de vida		Datos adicionales del producto			
	Ángulo de radiación	Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)	Diámetro	Vida útil nominal lámpara	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Casquillo (denominación estándar)	Contenido mercurio	Libre de mercurio
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU4	0,0 mg	Sí
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	2000 h	2000 h	100000	GU4	0,0 mg	Sí
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU4	0,0 mg	Sí

Descripción del producto	Capacidades		Certificados & Normas		Categorías específicas del país	
	Posición de quemado	Regulable	Consumo de energía	Sistema intern. de codificación de lámp		
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Universal	Sí	11 kWh/1000h	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36		
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Universal	Sí	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36		
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Universal	Sí	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36		

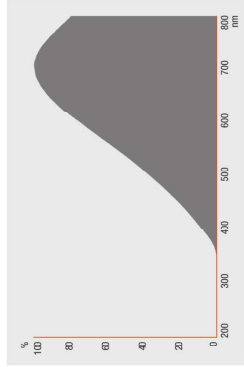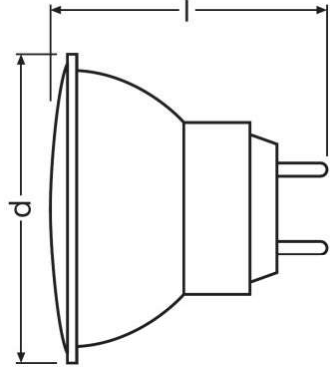

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300443942	Embalaje de envío 10	178 mm x 69 mm x 72 mm	227,40 g	0.88 dm ³
4050300346175	Embalaje de envío 10	178 mm x 70 mm x 71 mm	231,00 g	0.88 dm ³
4058075307209	Embalaje de envío 12	212 mm x 41 mm x 110 mm	288,00 g	0.96 dm ³
4050300346236	Embalaje de envío 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	215,73 g	0.84 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075307070	Embalaje de envío 12	212 mm x 41 mm x 110 mm	290,00 g	0.96 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.