

TK 2000 TK 2002

Controle sus temperaturas con
sencillez y en cualquier circunstancia



TK 2000,
con 1 entrada termopar

■ ¡ Un termómetro compacto,
preciso y de uso sencillo !
Conecte su sonda
y mida...

TK 2002, ¡ la misma sencillez con 2 entradas !
Y además: ¡ la medida
de las diferencias de temperatura !



ESPECIFICACIONES

>> Termopar	TK 2000	TK 2002
Sensor utilizado	termopar tipo K	
Número de entradas	1	2
Rango de medida	-50 °C a 1000 °C	
Resolución	0,1 ó 1 °C	
Precisión	-50 °C a 0 °C: ±1 °C / 0 a 1000 °C: ±1,5% ±0,5 °C	
Funciones		
Hold	Sí	
Unidad de medida	°C	
Pantalla	2000 cuentas	
Dimensiones	63 x 163 x 37,5 mm	
Peso	200 g	
Se entrega con:	1 sensor flexible termopar tipo K para medidas de -40 °C a +200 °C	2 sensores flexibles termopar tipo K para medidas de -40 °C a +200 °C


CONSEJOS...

...para realizar una medida correcta:

> **Medidas con sensor a penetración:** la extremidad del sensor debe penetrar en el interior del medio al menos 10 veces el diámetro del sensor.

> **Medida de la temperatura ambiente:** no ponga la mano sobre la parte activa del sensor ya que puede calentarlo o enfriarlo. Si el aire o el gas está en movimiento, no se producirán errores; en cambio si el aire está "inmóvil" (por ej. temperatura ambiente en locales), agite el sensor durante 10 a 20 segundos antes de realizar la medida.

UN SENSOR PARA CADA TIPO DE APLICACIÓN (OPCIONALES):

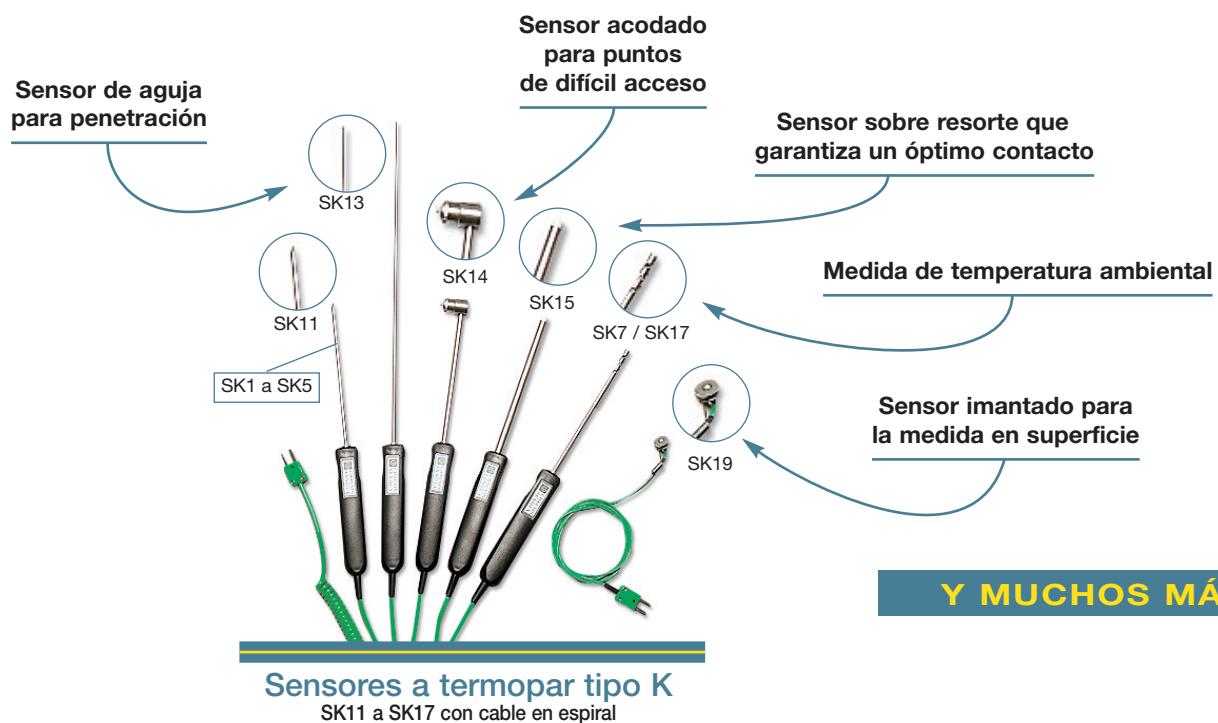

Y MUCHOS MÁS...

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

- TK 2000 P01.6531.00
- TK 2002 P01.6531.10

Accesorios y recambios

- **Sensores sin empuñadura**
- SK1 aguja (800°C) P03.6529.01
- SK2 deformable (1000°C) P03.6529.02
- SK3 semirrígido (1000°C) P03.6529.03
- SK4 superficie (250°C) P03.6529.04
- SK5 superficie (500°C) P03.6529.05
- SK6 flexible (285°C) P03.6529.06
- SK7 ambiente (250°C) P03.6529.07
- SK8 para tubos (140°C) P03.6529.08
- PK9 pneumático (250°C) P03.6529.15
- SK19 superficie (200°C) P03.6529.22
- **Sensores con empuñadura**
- SK11 aguja (600°C) P03.6529.17
- SK13 polivalente (1100°C) P03.6529.18
- SK14 superf. acodado (450°C) P03.6529.19
- SK15 superficie (900°C) P03.6529.20
- SK17 ambiente (600°C) P03.6529.21
- **Prolongadores**
- CK1 P03.6529.09
- CK2 P03.6529.10
- **Empuñadura**
- PP1 P03.6529.12

SU DISTRIBUIDOR

ELECTRONICA EMBAJADORES, S.L.
Embañadores, 138 MADRID 28045
Tel: 914 737 482 Fax: 914 737 483
www.electronicaembajadores.com
web@electronicaembajadores.com