

IT4A19Z230RO

PULSADOR ANTIVANDALICO PANEL ROSCA REDONDO SERIE 19 CON ENCLAVAMIENTO ILUMINADO
1NO + 1NC ROJO 220V Ø19MM

Pulsador antivandálico con cuerpo metálico de acero inoxidable con rosca iluminado
Contacto mantenido (activa al pulsar y hay que volver a pulsar para desactivar)

Voltaje led:

220V (sin polaridad)

Aro iluminado en color:

Rojo

Tipo de operación:

Mantenido o enclavamiento



Corriente nominal:

5A / 250V

Tipo contacto:

1NO + 1NC

Vida mecánica:

>200,000 veces

Vida eléctrica:

>100,000 veces

Resistencia de contacto:

<50mΩ

Material de contacto:

Plateado

Temperatura de trabajo

-30°C .. +65°C

Diámetro de instalación:

19mm


Tipo de conexión:

Terminales soldables, o
conector faston 2,8mm o
zócalo completo

Grado protección IP:

IP66

Esquema de conexión:

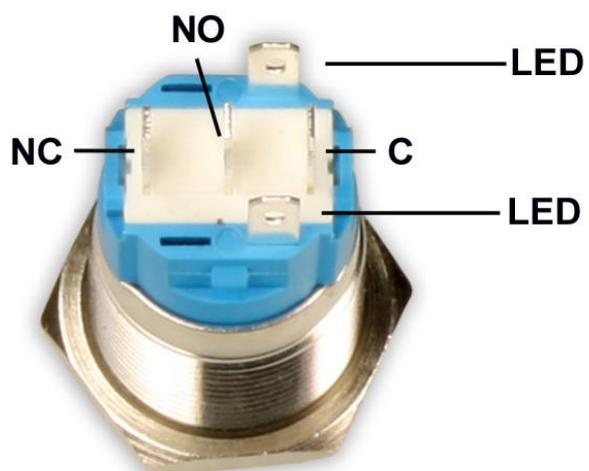

Dimensiones:

