


单相直流固态继电器使用说明书

产品特性 Product Features:

- 体积小，防水，防震动，无噪音无触点引弧；
- 光电隔离，耐压高，寿命长，抗干扰强，可靠性高；
- 交流负载采用双向可控硅输出，零电流开启，零电流关断；
- 输入信号与TTL和COMS数字逻辑电路兼容；
- 螺丝固定安装，标准模数化尺寸，配有安全保护罩；
- 100%负载老化试验，通过欧共体CE认证，国际ISO9000认证；

型号注释 Model and Meaning

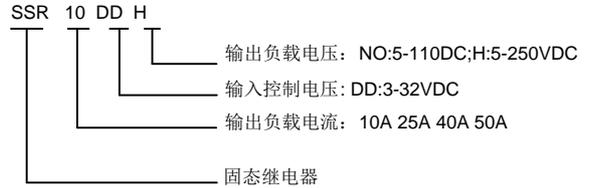

技术参数 Main Technological Parameter

产品型号 Type	SSR-10DD SSR-25DD SSR-40DD SSR-50DD	SSR-10DDH SSR-25DDH SSR-40DDH SSR-50DDH	产品应用
负载电压 Load Voltage	5-110VDC	5-250VDC	广泛应用在石油 化工仪器设备，食品 机械，包装机械，纺 织机械，数控机床， 塑料机械，健身器材， 小型电动机，白炽灯， 各种电磁阀，娱乐设 施等自动化控制领域。
负载电流 Load Current	10A 25A 40A 50A	10A 25A 40A 50A	
控制电压 Control Voltage	3-32VDC	3-32VDC	
控制电流 Control Current	5-55mA	5-55mA	
通态压降 Turn-on Voltage	≤1.5V	≤1.5V	
通态漏电流 off-leakage Current	≤2mA	≤2mA	
开关时间 on-off Time	10ms	10ms	
隔离电压 Isolation bet. In&out	≥1500V	≥1500V	
绝缘电压 Isolation to case	≥1500V	≥1500V	
动作状态指示 Status indicator	LED	LED	
工作环境 Operating temperature	-40-80°C	-40-80°C	特别适用于防腐， 潮湿，防尘，防爆等 恶劣频繁开关的场合。
外形尺寸 Dimentions	62x45x23.5 (mm)	62x45x23.5 (mm)	
安置方式 Mountin Methods	螺栓固定 M4	螺栓固定 M4	
重量 Weight	130g	130g	

外形及安置尺寸 (毫米) Wirng drawing (mm) 接线图 (Wiring Drawing)

