


PULSADOR PANEL Ø16MM SERIE 75

1NA + 1NC MARCO 18X18 MM

CONTACTO MANTENIDO (con enclavamiento)



Referencia:	IT4A75L24RO
Tipo:	Contacto mantenido iluminado a led
Color:	ROJO
Tamaño agujero:	Ø 16mm
Tamaño marco:	18 x 18 mm
Voltaje led:	24V
Nº contactos:	1 NA + 1 NC
Corriente máxima contactos pulsador:	DC 30V 5A / AC 250V 3A

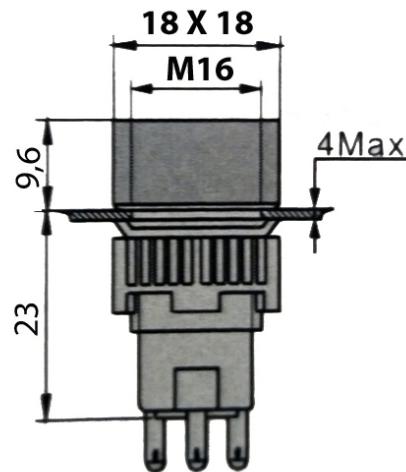

ee ELECTRÓNICA
EMBAJADORES