


Tornillos con cabeza avellanada y hueco hexalobular, totalmente roscados

BN 3803

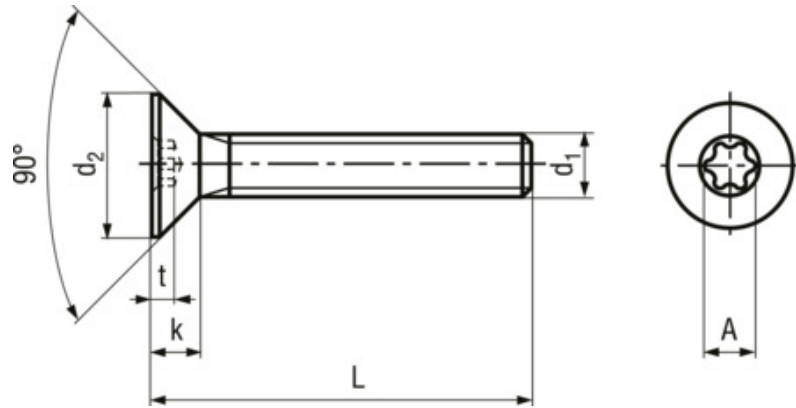

Standard	ISO 14581,
Forma de la cabeza	Avellanada
Accionamiento	Accionamiento hexalobular interior
Rosca	totalmente roscados
Material	Acero inoxidable
Tipo de material	A2

Artículo no	d1	L	d2 max.	k max.	Accionamiento hexalobular interior	t max.	A~
3061665	M2	4	3,8	1,2	X6	0,64	1,75
3061666	M2	5	3,8	1,2	X6	0,64	1,75
3061668	M2	6	3,8	1,2	X6	0,64	1,75
3061669	M2	8	3,8	1,2	X6	0,64	1,75
3061671	M2	10	3,8	1,2	X6	0,64	1,75
3271606	M2	12	3,8	1,2	X6	0,64	1,75
3271607	M2	16	3,8	1,2	X6	0,64	1,75
3061675	M2,5	4	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3061676	M2,5	5	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3061677	M2,5	6	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3061678	M2,5	8	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3061679	M2,5	10	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3061680	M2,5	12	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3061681	M2,5	16	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3271608	M2,5	20	4,7	1,5	X8	0,79	2,4
3271609	M3	5	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3061682	M3	6	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3061684	M3	8	5,5	1,65	X10	0,83	2,8

Artículo no	d1	L	d2 max.	k max.	Accionamiento hexalobular interior	t max.	A~
3061686	M3	10	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3061687	M3	12	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3061688	M3	16	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3061690	M3	20	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3061691	M3	25	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3061693	M3	30	5,5	1,65	X10	0,83	2,8
3143710	M4	6	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061694	M4	8	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061695	M4	10	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061697	M4	12	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061698	M4	16	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061699	M4	20	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061700	M4	25	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061701	M4	30	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3271610	M4	35	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3271611	M4	40	8,4	2,7	X20	1,53	3,95
3061702	M5	8	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061703	M5	10	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061704	M5	12	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061705	M5	16	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061707	M5	20	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061708	M5	25	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061710	M5	30	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061711	M5	35	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061712	M5	40	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3271612	M5	45	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3271613	M5	50	9,3	2,7	X25	1,51	4,5
3061713	M6	10	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061714	M6	12	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061715	M6	16	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061717	M6	20	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061718	M6	25	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061719	M6	30	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061720	M6	35	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061721	M6	40	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3271615	M6	45	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3061722	M6	50	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3271616	M6	60	11,3	3,3	X30	1,78	5,6
3271617	M8	12	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271618	M8	16	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271620	M8	20	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271621	M8	25	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271622	M8	30	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271624	M8	35	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271625	M8	40	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271627	M8	45	15,8	4,65	X45	2,54	7,95
3271628	M8	50	15,8	4,65	X45	2,54	7,95